


防水プロテクターPT-EP12 システムチャート (PPO-EP02タイプポート交換後)

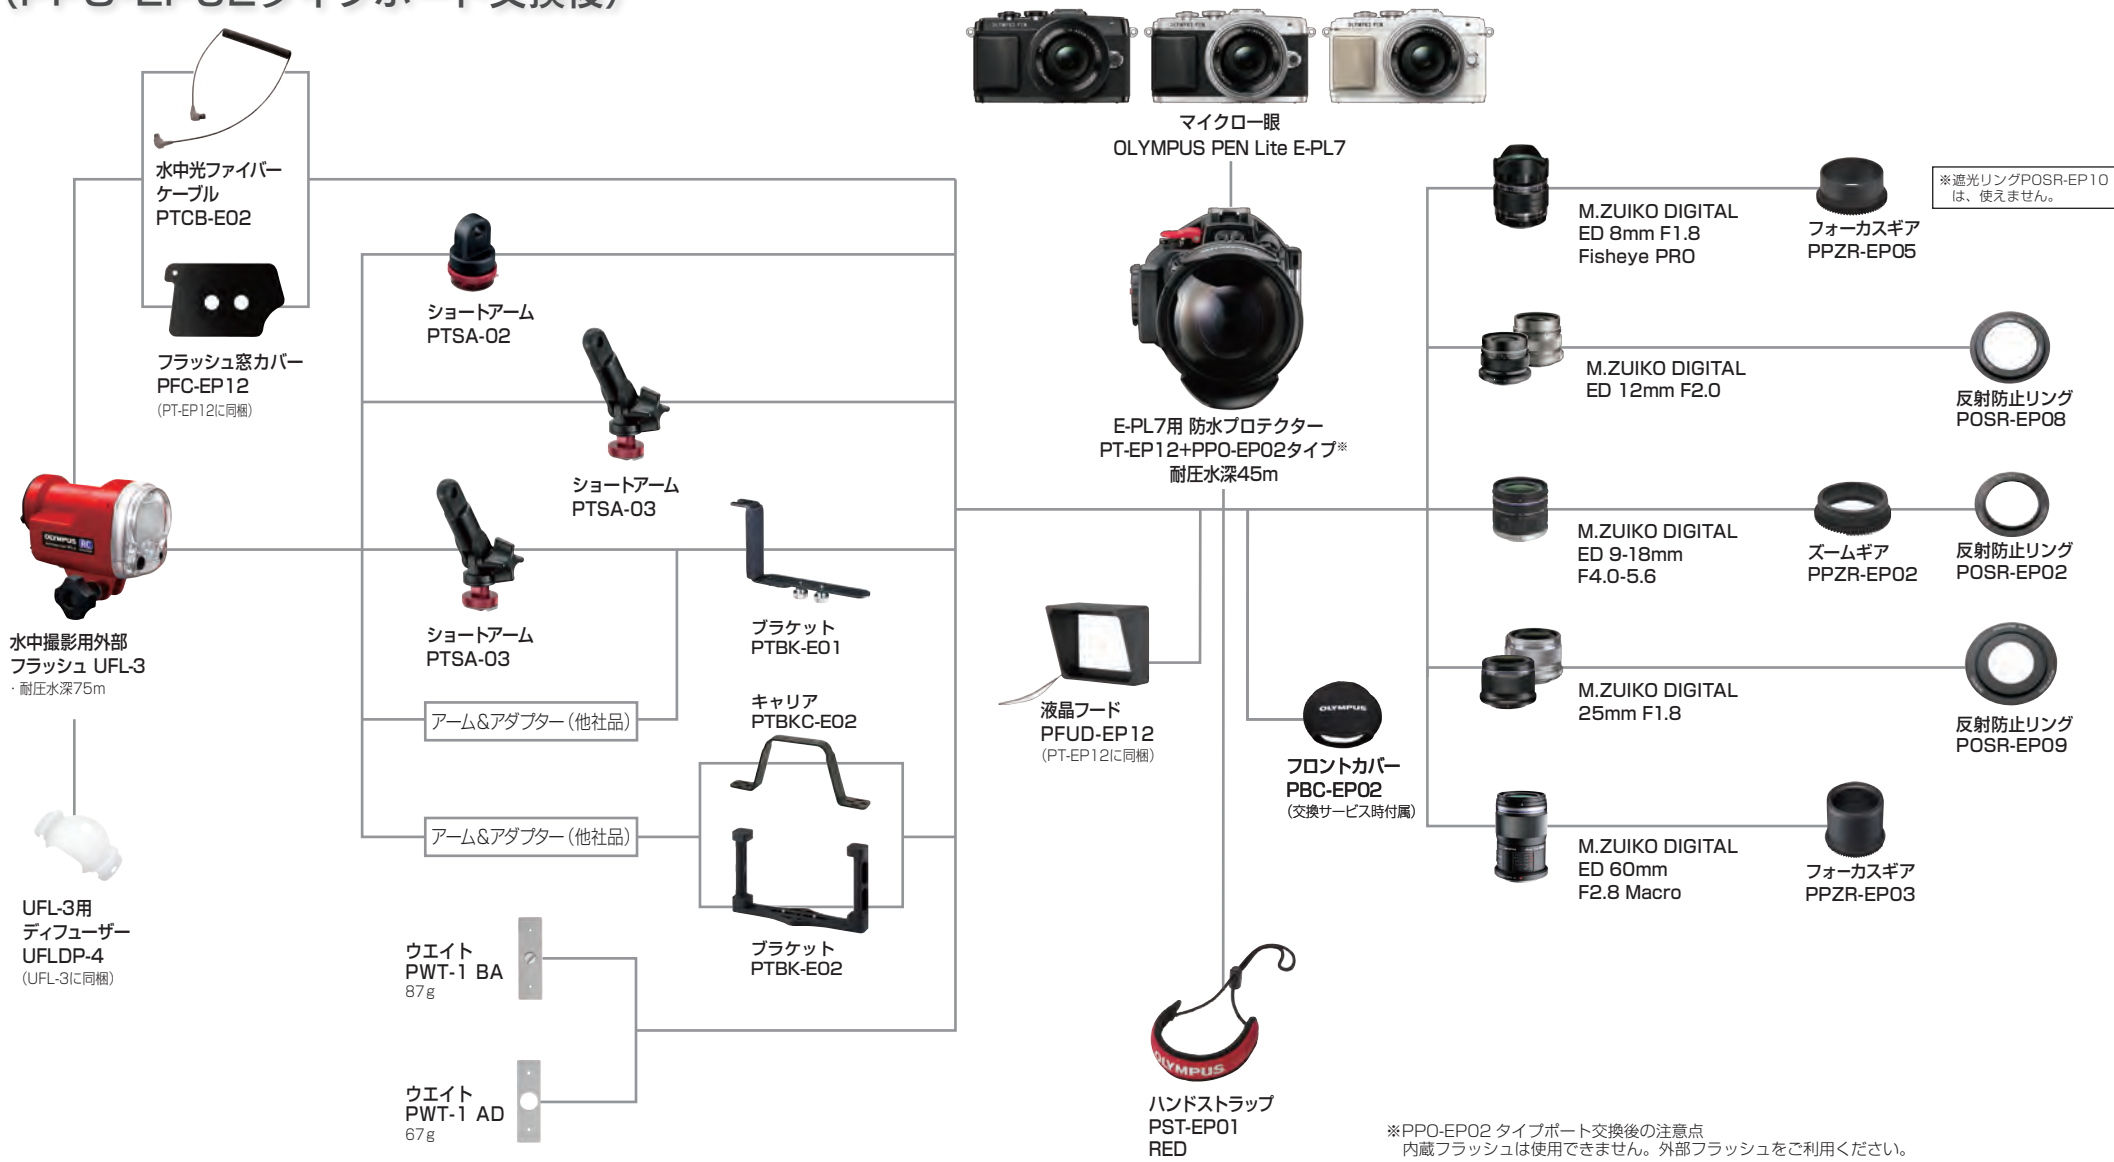

※PPO-EP02 タイプポート交換後の注意点
内蔵フラッシュは使用できません。外部フラッシュをご利用ください。

防水プロテクター PT-EP12 用消耗品

- PT-EP12用 Oリング POL-054 (PT-EP12に同梱)
- シリコングリス PSOLG-2 (5g)
- シリコングリス PSOLG-3 (40g)
- シリカゲル SILCA-5S (1g×5個)
- メンテナンスセット PMS-02